



柱塞直径	SS316L			
	A	B	C	T
6	120	210	1/4g.f.	68
11	120	210	1/4g.f.	68
17	120	210	3/8g.f.	68
25	120	215	3/8g.f.	68
30	120	215	3/8g.f.	68
38	160	227	3/8g.f.	88
48	160	227	1/2g.f.	88
54	173	229	1/2g.f.	108
64	202	238	3/4g.f.	108

柱塞直径	PVC			
	A	B	C	T
6	157	216	1/4g.f.	80
11	157	216	1/4g.f.	80
17	147	216	3/8g.f.	80
25	147	225	3/8g.f.	80
30	147	225	3/8g.f.	80
38	168	235	3/8g.f.	100
48	196	240	1/2g.f.	100
54	216	240	1/2g.f.	120
64	222	250	3/4g.f.	120

触液端

SS316 或 PVC 泵头（标准型）

SS316 材质或陶瓷材质的柱塞

触液端介质列于“泵头”材质表
（特殊材质可根据用户需要定制）

最高的加药温度：


SS316 泵头：90 度

PVC 泵头：40 度

流量调节

可选配变频器，用于接受

4-20mA 输入信号

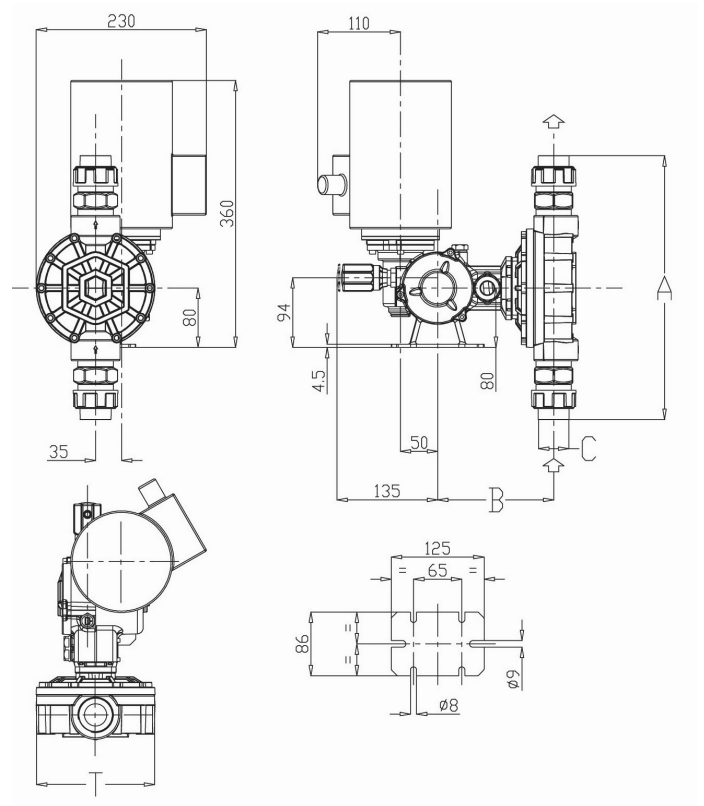

泵头材质

	标准		供选		
	21	31	24	34	41
泵头	SS316	PVC	SS316	PVC	PVDF
柱塞	SS316	陶瓷	陶瓷	陶瓷	陶瓷
柱塞密封圈	FPM	FPM	EPDM	EPDM	FPM
阀门	SS316	PYREX	SS316	PYREX	PYREX
阀门底座	SS316	PVC	SS316	PVC	PVDF

P	S1	D	064	B	31	B1	000	LEGEND
								备选件
								电机
								泵头材质
								行程
								柱塞直径
								行程长度
								驱动类型
								型号