




**P.025 规格**

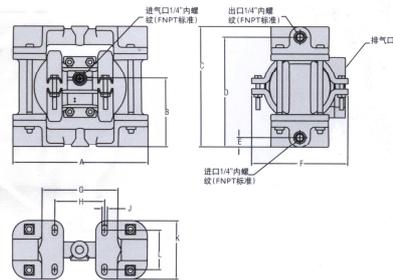

**P1 规格**

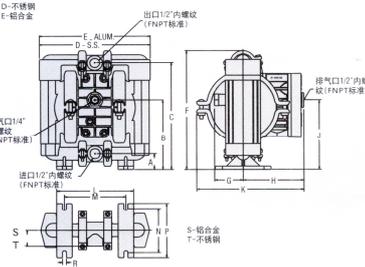

**P2 规格**

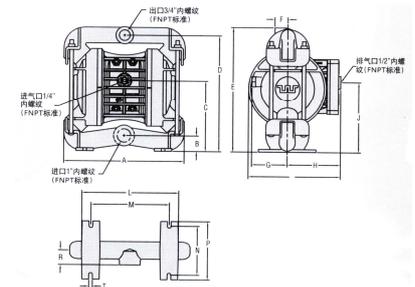

尺寸-P.025 (金属)		
序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	165	6.50
B	84	3.31
C	148	5.84
D	136	5.34
E	13	.50
F	114	4.50
G	92	3.63
H	60	2.36
J	6	.25
K	70	2.75
L	47	1.84

\*进出水口可供 BSP 英制螺纹

尺寸-1 (金属)		
序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	28.6	1.12
B	129.4	5.09
C	198.5	7.81
D	203.2	8
E	207.2	8.15
F	222.3	8.75
G	55.6	2.18
H	115.1	4.53
J	129.4	5.09
K	204.8	8.06
L	139.7	5.50
M	111.9	4.40
N	82.6	3.25
P	101.6	4
R	7.1	.28
S	30.2	1.18
T	30.2	1.18

\*进出水口可供 BSP 英制螺纹

**技术参数:**  
 口径: 1/2"  
 最大流量: 58.6LPM (15.5GPM)  
 最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)  
 接液部结构材质: 铝合金、316 不锈钢  
 干吸: 5.8m(19')  
 可通过最大颗粒: 1.59mm (1/16")  
 弹性体: 丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、聚亚氨酯、特氟龙 PTFE、Wil-Flex™、Saniflex™

尺寸-P2 (金属)		
序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	267	10.53
B	37	1.44
C	153	6.03
D	254	10.00
E	279	11.00
F	29	1.13
G	77	3.03
H	117	4.59
J	152	6.00
K	201	7.91
L	210	8.25
M	171	6.75
N	106	4.19
P	127	5.00
R	32	1.25
S	8	.31

\*进出水口可供 BSP 英制螺纹

**技术参数:**  
 口径: 1"  
 最大流量: 170.3LPM (45GPM)  
 最大工作压力: 8.6BAR(125PSI)  
 接液部结构材质: 铝合金、316 不锈钢、镍基合金  
 干吸: 5.8m (19')  
 可通过最大颗粒: 3.17mm (1/8")  
 弹性体: 丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元橡胶、氟化橡胶、聚亚氨酯、Saniflex™、特氟龙 PTFE、Wil\_Flex™

**技术参数:**  
 口径: 1/4"  
 最大流量: 18.91LPM(5GPM)  
 最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)  
 接液部结构材质: 铝合金、不锈钢、镍基合金  
 干吸: 4.1mm (13.5')  
 可通过最大颗粒: 0.4mm(1/64")  
 弹性体: 丁腈橡胶、特氟龙 PTFE、Wil-Flex™