




P.025 规格

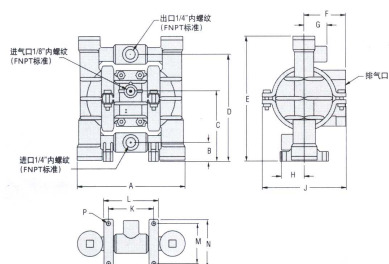

尺寸-P.025 (塑料)

序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	144.5	5.68
B	25.0	1
C	92.9	3.65
D	140.5	5.53
E	163.1	6.43
F	56.7	2.23
G	30.2	1.18
H	30.2	1.18
J	115.1	4.53
K	61.1	2.40
L	74.6	2.93
M	52.8	2.09
N	64.3	2.53
P	Ø5.6	Ø.53

技术参数:

口径: 1/4"

最大流量: 18.2LPM(4.8GPM)

最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)

接液部结构材质: 聚丙烯、聚偏氟乙烯、碳充乙缩醛

干吸: 3m(10')


可通过最大颗粒: 0.4mm(1/64")

弹性体: 丁腈橡胶、特氟龙 PTFE、

WIL-Flex™



P1 规格

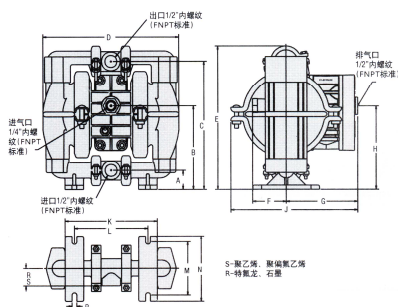

尺寸-P1 (塑料)

序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	31	1.2
B	130	5.1
C	196	7.7
D	208	8.2
E	218	8.6
F	56	2.2
G	114	4.5
H	127	5.0
J	203	8.0
K	145	5.7
L	114	4.5
M	84	3.3
N	102	4.0
P	8	0.3
R	20	0.8
S	28	1.1

技术参数:

口径: 1/2"

最大流量: 56.1LPM(14.8GPM)

最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)

接液部结构材质: 聚丙烯、聚偏氟乙烯、碳充乙缩醛、特氟龙


干吸: 6.1m(21')

可通过最大颗粒: 1.6mm(1/64")

弹性体: 丁腈橡胶、聚亚氨酯、特氟龙 PTFE、氟化橡胶、Wil-Flex™、Saniflex™



P2R 规格



尺寸-P2R (塑料)

序号	公制 (mm)	英制 (inch)
A	296	11.66
B	74	2.91
C	179	7.06
D	308	12.13
E	356	14.00
F	75	2.97
G	106	4.19
H	117	4.59
J	231	9.09
K	176	6.94
L	157	6.19
M	125	4.91
N	115	4.53
P	138	5.44
R	10	.38
	DIN	ANSI
S	85DIA	3.12DIA
T	115DIA	4.25DIA
U	14DIA	.62DIA

技术参数:

口径: 1"

最大流量: 140LPM(37GPM)

最大工作压力: 8.6Bar(125PSI)

接液部结构材质: 聚丙烯、聚偏氟乙烯、干吸: 5.5m(18')

可通过最大颗粒: 3.18mm(1/8")

弹性体: 丁腈橡胶、氯丁橡胶、三元橡胶、聚亚氨酯、氟化橡胶、特氟龙 PTFE、Wil-Flex™、Saniflex™